



MØRE TYRI

TJÆRE- OG LINOLJEPRODUKTER

EKSTERIØR



► **OM OSS**

MøreTyri er en liten bedrift som satser på kvalitet fremfor kvantitet. Det vil si at vi henter frem det beste av gammel og ny kunnskap om trebeskyttelse, og setter sammen de beste råstoffene til produkter som blir så sterke og varige som det er mulig å få til.

På denne måten får vi produkter som både tar vare på gamle tradisjoner og samtidig oppfyller dagens krav til miljø, varighet og utseende. Tjære og linolje er unike naturprodukter! Riktig sammensatt overgår de faktisk det meste av moderne syntetiske stoffer som til dels har vært med på å skade treverket i stedet for å beskytte det.

Vi legger vekt på at produktene skal være spesiallaget til det underlaget de skal brukes på.

► **PRODUKTOVERSIKT**

TØMMEROLJE

For tømmer, og annen glatt eller ru overflate. Høyt tjæreinnhold. Transparent, matt.

TJÆREBEIS

For uhøvlet kledning. Tjære- og linoljebasert. Transparent, halvblank.

KLEDNINGSOLJE

For uhøvlet kledning. Linoljebasert uten tjære. Transparent, matt.

TERRASSEOLJE/BRYGGEOLJE

For terrasser, hagemøbler og brygger. Tjære- og linoljebasert. Transparent, matt.

BÅTOLJE

For alle typer trebåter. Tjære- og linoljebasert i tre forskjellige typer.

► **RÅDGIVING / VEILEDNING**

Dette har 1. prioritet hos oss! Når du som kunde skal velge riktig produkt, er det viktig at du får faglig veiledning fra noen som kjenner produktene. Hos oss skal du alltid få den hjelp du trenger. Vi sender gjerne produktprøver før du bestemmer deg.

Vi er ikke fornøyd før du er fornøyd!



Erlend Henden
daglig leder i MøreTyri



TØMMEROLJE - TJÆREBRUN



TERRASSEOLJE - BEIGE



TJÆREBEIS - KOKS



TØMMEROLJE

FOR TØMMER / STAVLAFT VILLMARKSPANEL / VANLIG KLEDNING



Foto: Geilo Laft



TØMMER / STAVLAFT

Tømmerets glatte overflate stiller helt spesielle krav til overflatebehandlingen. Tjære er det eneste stoffet som har god nok inntrengnings- og vedhefts-egenskaper for glatt underlag.

Den antikvariske metoden for behandling av tømmerbygninger og stavkirker er innkoking av tjære og påføring mens tjæra er varm. Dette gir en meget god beskyttelse, men metoden er svært arbeidskrevende og forutsetter god kunnskap om utførelsen – en kunnskap de færreste har i dag.

Derfor har MøreTyri utviklet et spesialprodukt for tømmerbehandling, Tømmerolje. Hovedingrediensene er ren tretjære, linolje og terpentin. Dette har resultert i et produkt som gir tømmeret et riktig utseende. Samtidig sikrer oljen god beskyttelse mot vær og vind fordi den trenger godt inn i sprekker, særlig i mefar og lafteknuter, og ellers på stokken.

Det er svært viktig at tømmerhus "puster" slik at ikke fuktighet fra innsiden hoper seg opp i stokken og forårsaker råtning. MøreTyri Tømmerolje er laget av ren tretjære og linolje uten kunstige tilsetninger, og er dermed helt diffusjonsåpen.

Tømmerbygninger skal tradisjonelt sett ikke ha den blanke overflaten som beis gir. Det høye tjæreinnholdet i MøreTyri Tømmerolje gir tømmeret det rustikke og røffe utseendet som slike bygninger skal ha.

VILLMARKSPANEL / VANLIG KLEDNING

Ukanta kledning, eller såkalt villmarkspanel, er mye brukt på hus og hytter. Det gir bygningen et røft utseende som passer godt inn i naturen. Når det gjelder overflatebehandling av villmarkskledning, har man gjerne også et ønske om et røft, rustikk utseende som passer til denne stilen.

MøreTyri Tømmerolje gir en matt overflate som fremhever trestrukturen og gir treet liv og glød, samt at produktet sikrer god beskyttelse. Værslitasje og sol vil gjøre at veggene "forandrer" seg etter hvert som åra går, og dette er jo en del av sjarmen ved denne type bygg. Ved bruk av MøreTyri Tømmerolje er ingen form for grunning nødvendig! Brukes også på vanlig kledning når man ønsker en matt og røff overflate.

BRUKSVEILEDNING TØMMEROLJE

1. Påfør ett strøk Tømmerolje i byggeåret.
2. Bruk helst rund pensel. Kan også sprøytes.
3. Påfør andre strøk innen ett til to år.
4. Værvegger gis ett ekstra strøk i løpet av de to til tre neste årene.

Vedlikeholdet blir å påføre ett strøk til når man eventuelt ønsker å friske opp fargen igjen (hovedsakelig kun værvegger). Men husk at slike bygninger godt kan få lov å eldes av vær og sol uten å stadig måtte vedlikeholdes.

Vedlikeholdsintervall: ca. 5-10 år.

Forbruk: ca. 4-6 m² pr. liter

Rengjøring av utstyr: Whitesprit eller linoljesåpe

Spesielle forholdsregler:


Unngå å plassere vannspredere og lignende slik at veggen blir utsatt for vandusj sammen med sol. Dette kan føre til misfarging av overflaten!



GYLDEN



TJÆREBRUN

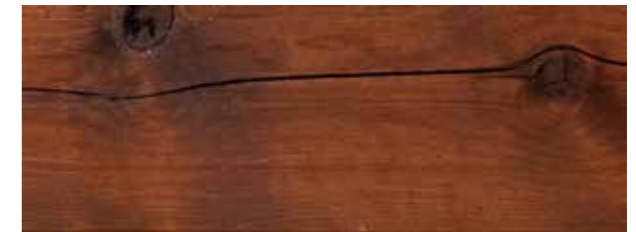

RØDBRUN



TELEMARSKBRUN



RUSTIKK



MØRK



ALDRINGSGRÅ



MØRK EXTRA



LABRADOR



SETERRØD

TJÆREBEIS FOR UHØVLET KLEDNING

Kombinasjonen av tjære, linolje og pigment gjør at Møretyri Tjærebeis framhever trestrukturen og gir treet liv og glød i farger som er godt tilpasset den norske naturen. Møretyri Tjærebeis har ekstra høyt tørrstoffinnhold og lysekte pigment, som er svært viktig i forhold til langtidsbevaringen av hytta eller huset.

Sammensetningen av tjære og linolje gjør at produktet trekker svært godt inn i treet. I tillegg er beisen tilsatt effektivt soppmiddel. Derfor brukes Møretyri Tjærebeis direkte på nytt uhøvlet treverk, uten grunning eller annen forbehandling.

Kan også brukes som vedlikeholdsbeis på annen transparent olje- eller tjærebeis. Man vil ikke kunne endre fargen nevneverdig da underlagsfargen i hovedsak vil skinne gjennom, men man vil oppnå en markant friskere glød i treet, samt en så varig beskyttelse som er råd å få.



TJÆREBEIS - KOKS



TJÆREBEIS - LYNGRØD

BRUKSVEILEDNING TJÆREBEIS

1. Påfør to strøk Tjærebeis på ny ubehandlet kledning, med minst to ukers mellomrom.
2. Bruk en god beispensel, gjerne rund.
3. Værevegg gis ett ekstra strøk i løpet av de to til tre neste årene.

Vedlikeholdsintervall: ca. 5-10 år.

Forbruk: ca. 4-6 m² pr. liter

Rengjøring av utstyr: Whitesprit eller linoljesåpe



Videre vedlikehold blir å påføre mer Tjærebeis når overflaten begynner å mattes av sol og værslitasje. Selvegg og værevegg krever noe oftere behandling enn de andre veggene. Tjærebeis kan godt vedlikeholdes med klar base for å unngå at fargen blir særlig mørkere



TJÆREBEIS - GULLMYR



GULLMYR



HAVRE



HØSTLØV



SKYMING



LYNGRØD



DUNKEL



HASSELNØTT



FJELLGRÅ



BJØRNEBÆR



KOKS

KLEDNINGSOLJE FOR UHØVLET KLEDNING

Møretyri Kledningsolje gir et matt og transparent utseende med lange vedlikeholdsintervaller. Blandingen av linolje og alkydolje trekker godt inn i treverket og beskytter i dybden, mens de lyssterke jernoksidpigmentene sørger for et fargestabilt utseende.

Siden overflaten i utgangspunktet er matt, så slipper man å kjenne mot nedmatting som med f.eks en blank beis.

Møretyri Kledningsolje er utviklet for alle typer uhøvlet kledning av alle treslag. Den er også velegnet til vedlikehold av f.eks. Royal-behandlet kledning.

Ønskes det en annen farge enn standardfargene, er denne oljen enkel å tilpasse basert på f.eks NCS kode.



VALNØTT



VITROLGRÅ



GRÅ



KOKS



BRUN



RØD




OKER

BRUKSVEILEDNING KLEDNINGSOLJE

1. Påfør ett strøk Kledningsolje på ny ubehandlet kledning.
2. Bruk bred pensel, eller sprøyte.
3. Påfør andre strøk innen ett til to år på ny kledning.

Vedlikeholdsintervall: ca. 5-10 år.
Forbruk: ca. 4-6 m² pr. liter
Rengjøring av utstyr: Whitesprit eller linoljesåpe



Vedlikeholdet blir å påføre ett strøk til når man eventuelt ønsker å friske opp fargen igjen (hovedsakelig kun værvegger).

TERRASSEOLJE FOR TERRASSER OG HAGEMØBLER

Vedlikehold av terrasser og hagemøbler er det mest krevende området når det gjelder behandling av treverk utendørs, først og fremst fordi materialet her ligger horisontalt og blir eksponert for vekslende værpåkjenninger som regn, sol og varme, snø og frost, all slags forurensing som nedbøren drar med seg, samt den slitasjen som må påregnes som følge av bruk.

MøreTyri Terrasseolje er laget av tjære, linolje og vegetabilsk terpentin, tilsatt lyssterke pigmenter og soppmiddel. Oljen har høyt tørrstoffinnhold for god metting av treverket, og riktig konsistens for å oppnå god inntrengning og dybdeimpregnering. FLASSER ALDRI!



SLIK GJØR DU DET

1. Rengjør terrassen(TIPS: Klor/vann 1/3) La den tørke noen dager.

2. Påfør oljen med pensel, rull eller mopp.

3. La oljen trekke inn 1 times tid.

4. Tørk av resterende olje med bomullsfille el.l.



Vedlikeholdsintervall: Ca. 4-6 år. **Forbruk:** Ca. 4-6 m² pr. liter **Rengjøring av utstyr:** Whitesprit eller linoljesåpe

MØRETYRI BRYGGEOLJE

Spesialolje for brygger, kaier og lignende. Tjære- og linoljeblanding med god inntrengning og metting av treverket. Leveres i farge Tjærebrun. Bruksveiledning som for Terrasseolje.



KLAR



HVIT



GYLDEN



BEIGE



BRUN



LYS GRÅ



MAHOGNY




GRÅ



KIRSEBÆR



KREKLING

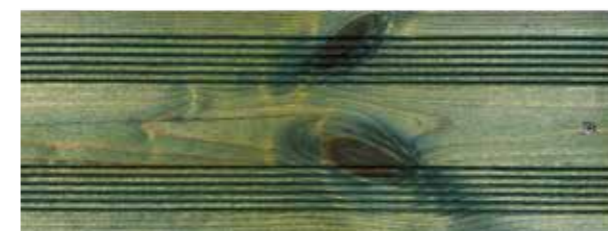

GRØNN



BÅTOLJE

FOR ALLE TYPER TREBÅTER, GAMMEL OG NY



BÅTOLJE TYRI
Myklebustskipet Sagastad / Foto: Ruben Soltvedt

Impregnering og vedlikehold av trebåt er svært viktig for båtens levetid og bruksegenskaper. Det er viktig å mette treverket med olje/tjære slik at minst mulig vann trenger inn i porene, samt å gi overflaten en god beskyttelse mot ytre påvirkninger som sol, salt og fysisk slitasje. Møretyri har ulike produkter som oppfyller alle disse kravene til trebeskyttelse.

BÅTOLJE GRUNNING

Lys, tyntflytende grunnings- og vedlikeholdsolje for trebåter. Inneholder rå linolje, lys tretjære og amerikansk terpentin.



BÅTOLJE TOPPSTRØK LYS

Sterk toppstrøksolje for lyse trebåter. Gir en fin overflateglans. Inneholder kokt linolje, lys tretjære, alkydolje og terpentin.



BÅTOLJE TYRI

Etter gammel tradisjon, med mye tjære, rå linolje og terpentin. Til toppstrøk og vedlikehold på nye og eldre trebåter som skal ha en gylden tjærefarge.



BÅTOLJE TYRI



BÅTOLJE TYRI

GJELDER PRODUKTENE I DENNE KATALOGEN

Inneholder: White spirit, Terpentin, Tretjære, 4,5-diklor-2-oktyl-2H-isothiazole-3-on. Irriterer huden. Kan utløse allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeirritasjon. Meget giftig, med langtidsvirkning for liv i vann. Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå utslipp til miljøet. Benytt vernebriller/Vernehansker.



ADVARSEL



EKTE LINOLJEMALING

Velegnet for ripe, dollbord, skrog etc. Meget god vedheft og inntrengingsegenskaper. Flasser ikke. Se egen brosjyre og hjemmeside

